



Sistema Nominal de Información en Crónicas

Activación del Nodo SIC
SICv3.0



Contenido

1. Introducción	3
2. Activar acceso a SIC	3
3. Configurar SIC como servidor	5
4. Conectar a unidad de red	6

1. Introducción

El objetivo de este manual es exponer la manera en que el usuario deberá utilizar las opciones de activación con el fin de alcanzar los objetivos deseados.

2. Activar acceso a SIC

La ventana "**Activar acceso a SIC**" solicitará los siguientes parámetros de configuración:

- **Entidad**

Lista desplegable que contiene todos los estados.

- **Jurisdicción**

Lista desplegable que contiene todas las jurisdicciones correspondientes a la entidad seleccionada.

- **Unidad médica**

Lista desplegable que contiene todas las clues correspondientes a la jurisdicción seleccionada.

- **CLUES**

Nombre de la unidad médica. El campo "CLUES" se muestra posteriormente de que se haya seleccionado el campo "Unidad médica" la clues deseada.

- **Consultorio**

Contiene una lista del número de consultorio en el que se hará la instalación. Se podrá seleccionar como máximo el "Consultorio 10".

- **Acceso**

Por defecto aparecerá la ruta "C:\SIC\SIC.mdb", es decir, toda la información se guardará localmente y posteriormente se sincronizará a la nube

Si desea configurar una computadora como servidor para concentrar la información de varios clientes SIC, vea el punto **3. Configurar SIC como servidor**

▪ Código de activación

Un código de activación se compone de 20 caracteres alfanuméricos, y fue entregado a cada responsable de jurisdicción vía correo electrónico en formato PDF.

Todos los campos marcados con un asterisco rojo deben ser capturados obligatoriamente, adicionalmente, se encuentra la opción “*Limpiar*”, para borrar los parámetros capturados antes de confirmar la validación del acceso.

Cuando los parámetros sean capturados correctamente, se dará clic en la opción “**Validar Acceso**” para terminar con la instalación de SIC.

Activar acceso a SIC

Entidad: Pruebas 1 *

Jurisdicción: Pruebas 1 *

Unidad médica: PRUEBAS *

CLUES: PRSSA000001

Consultorio: Consultorio 1


Acceso: C:\SIC\SIC.mdb

Código de Activación: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *

Validar Acceso Limpiar

3. Configurar SIC como servidor

En el campo "Acceso" de la ventana "Activar acceso a SIC" se capturará la ruta de la base de datos donde se almacenará toda la información y que será el servidor de los demás clientes que se conectarán, a continuación, se conectara a la unidad Z:\SIC.mdb (ver **4. Conectar a unidad de red**)

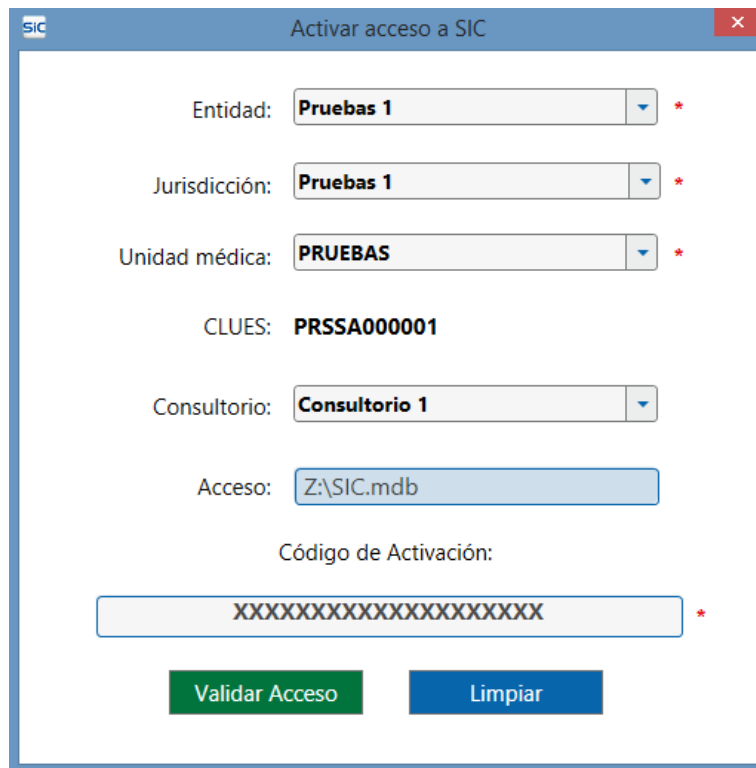

The screenshot shows a window titled "Activar acceso a SIC" with the following fields and values:

- Entidad: Pruebas 1
- Jurisdicción: Pruebas 1
- Unidad médica: PRUEBAS
- CLUES: PRSSA000001
- Consultorio: Consultorio 1
- Acceso: Z:\SIC.mdb
- Código de Activación: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Buttons: Validar Acceso, Limpiar

Para comenzar con la captura de los pacientes, debemos dar doble clic al icono de SICv2.2 y validar nuestro acceso con usuario y contraseña correspondiente, toda la información de los pacientes y sus citas, se estarán almacenando en Z:\SIC.mdb.


Por otro lado, las opciones de "Sincronizar" y "Generar Respaldo" se encontrarán inhabilitadas ya que toda la información se estará guardando en Z:\SIC.mdb, al consultar la información veremos todo lo que estará gestionando la base Z:\SIC.mdb de los diferentes clientes que estén conectados al servidor. 7

4. Conectar a unidad de red


Para conectar a una unidad de red, debemos dar clic derecho a la opción "Red" que se encuentra en el panel izquierdo en el explorador de Windows y seleccionar "**Conectar a unidad de red...**"

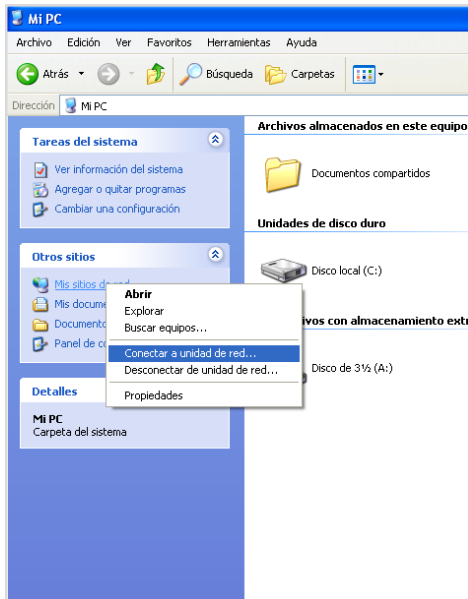

Windows XP

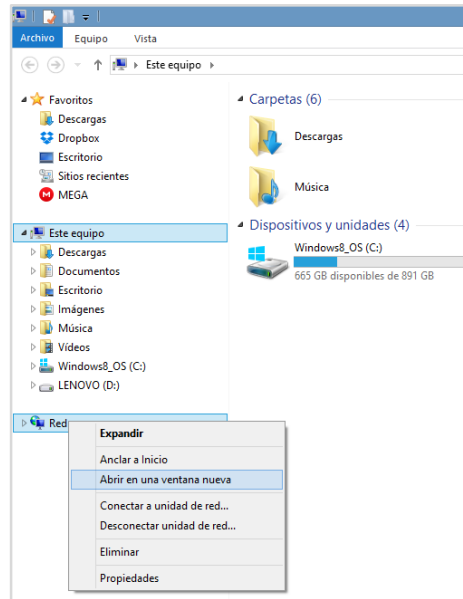


Windows 7 ó posterior

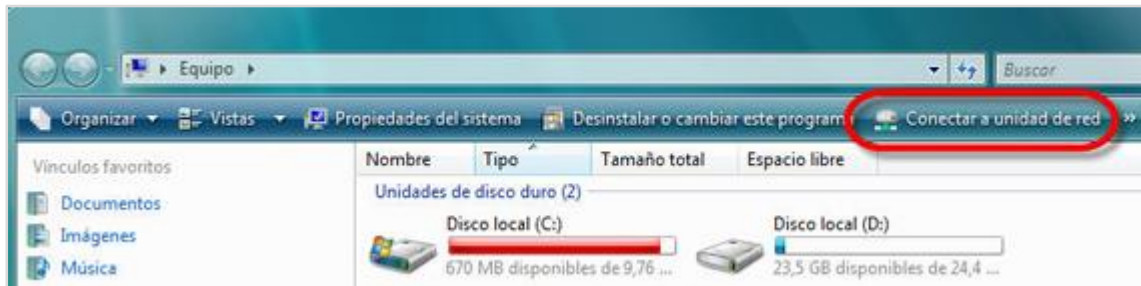

Windows Vista

En la ventana "Conectar a unidad de red" se requieren los siguientes parámetros de configuración:

- Unidad
Lista desplegable que contiene las letras disponibles para configurar la nueva unidad de red.
- Carpeta
Especifica la ruta donde se encuentra la carpeta compartida, la nomenclatura es \\servidor\recurso_compartido

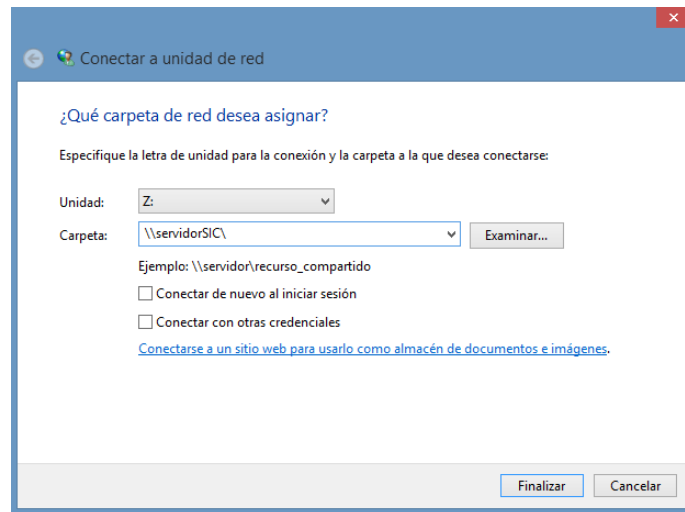

Cuando se haya terminado de capturar los parámetros de configuración se debe dar clic en la opción "Finalizar" y esta aparecerá en nuestra lista de "Dispositivos y unidades"

